

ネグラ マエヒロシェルター MID

カラー

商品番号

カーキ / コヨーテ

49811/61340


■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容を全て理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、弊社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しく下さい。

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重症に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	・シェルターの周辺や中では、絶対に火気を使用しないでください。 ・シェルター内では、高温になる照明を絶対に使用しないでください。 ・キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。特に熟知していない土地や河原などは大変危険です。 ・風速7mを超える強風や雷など悪天候時にはシェルターの設営をしないでください。またキャンプ場の指示がある場合はそれに従ってください。
 実施	・ご購入後はキャンプへ行く前に必ずテントを組み立て、正常に使用できることを確認してください。 ・使用状況などにより、通気性が低下する恐れがあります。ベンチレーターなどを有効活用し、テント内の換気を時々行なってください。


 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 禁止	・シェルター設営後は無人の状態では長時間放置しないでください。急な天候変化などにより、シェルターが飛ばされる可能性があります。また避難などで、やむをえず離れる場合はポールを抜き、飛ばされないように重りを乗せるなどしてください。
 実施	・本商品を開梱の際は構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認してください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求めの販売店へ速やかにご相談ください。 ・ポールを取扱いの際は周囲に十分注意して取扱いしてください。ポールは細く、長いので周囲にいる人の目に刺さったり、周囲の物にぶつけてキズや破損などの原因となります。特に子供が周囲にいる場合は、予測できない動きをする可能性があります。大変危険です。 ・シェルターを設営する場合は通行の妨げにならないように設営してください。 ・張り綱やペグは昼夜を問わず、通行する人が分かるように目印を付けてください。つまづいたり、引っかかることで転倒やケガの原因となります。 ・シェルターはペグと張り綱を全て使用して、生地たるみにないように設営してください。 ・ペグは根元まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンションを保つようにしてください。
 その他	・本商品を使用したことによる物的損害や人的損害等の保証は一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。 ・本商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- パッキングサイズ480×Φ150(mm)で重量1.6(kg)、軽量コンパクト。
- 幅230cmまで高さ95～150cmまでのテントに接続することで広々快適な前室を作るためのシェルター。

※タープポールは付属しておりません。別売のアルミポール165(品番61406)をご用意ください。

構成内容

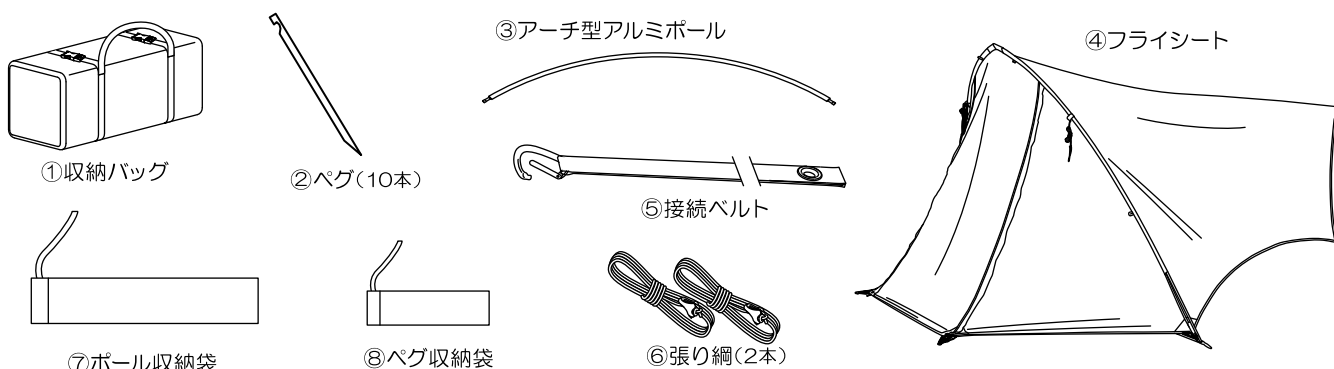


付属のペグは商品価格への影響や重量を考慮し簡易的な軽量タイプを採用しております。硬い地面や柔らかい地面など設置する状況に応じて別売のアルミ鍛造ペグ等の強度のあるペグをご使用ください。また設営には別売のペグハンマー及びグローブをご使用ください。

O1..ボールの組み立て

- イラストを参考にアーチ型アルミポールを組み立てます。
- ※ポールはショックコードで各部品に繋がっています。
- ※各ポールとポールの引っ張り過ぎにご注意ください。内側のショックコードが切れるなど、破損の原因となります。

ポールの接続方法

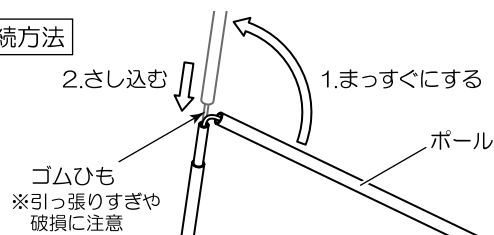


アルミポールの組み立て完成図

③アーチ型アルミポール



O2.前方の組み立て

- アーチ型アルミポールをシェルター本体のポールガイド部に押し込みながら通します。
- ※さし込み部はイラストを参考にしてください。
- ※ポールは引っ張りながら通すとポール同士の接続が外れてしまいます。また外す際も押しながら取り外してください。
- アーチ型アルミポールの先端をシェルター本体のハトメにさし込みます。反対側のポール先端もシェルター本体のハトメにさし込みます。
- ※アーチ型アルミポールの片側をハトメにさし込み、歪曲させながら反対側のハトメにさし込んでください。
- フック(6箇所)をアルミポールにかけてください。

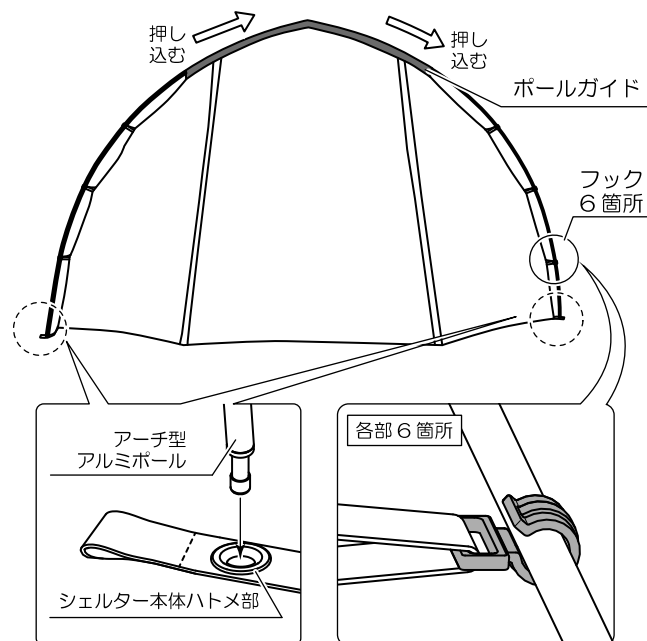


O3.シェルター本体の位置決め

マエヒロドーム/DUOに使用する場合の、位置決めのコツ:


最初の4か所を、左右均等に位置決めすることで、綺麗に設置し易くなります。

- テント側面真ん中のポール位置から外側に50cm程度の位置に①ペグ打ちします。(当社製ペグハンマー2個分の長さですので、ハンマーを地面に当てて50cmを測って頂くと便利です)①のペグ固定位置は、お好みで前後させて頂ければ、シェルター本体の前後固定位置が変わり、前室の有効広さが変われます。
- テント側面後方のポール位置から90~120cm程度(マエヒロドームの場合90cm、DUOの場合は120cm)の位置にポール固定用のペグ②を打ちます。(靴3足又は4足分で測ると便利です。)
- ※靴の大きさで前後してしましますが、左右均等になれば多少の差は問題ありません)
- シェルター本体をテントにかぶせ、最初に打ち込んだ①の左右ペグに張綱を固定します。
- ※ペグは斜め45°になるよう根元まで打ちこんでください。

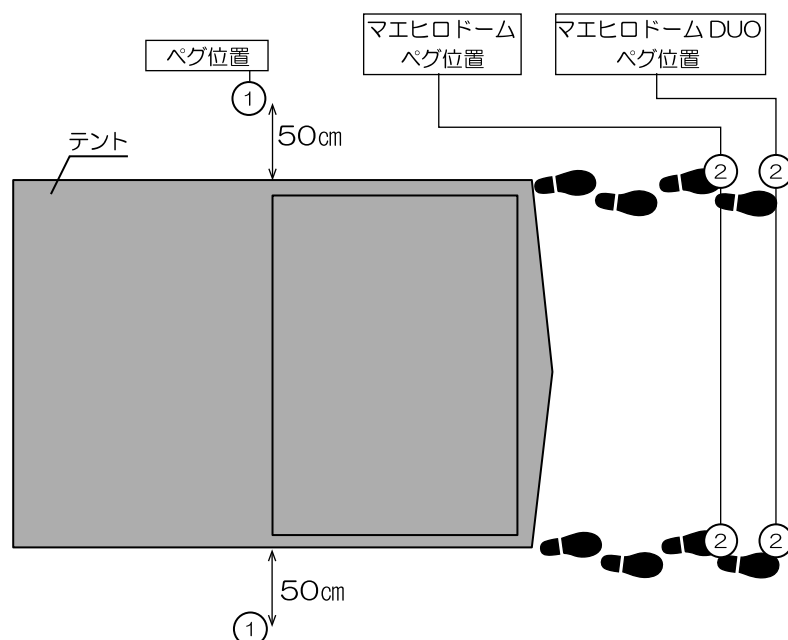

04. シェルターの後方側を固定する


- 接続ベルトのカラビナをシェルター後方に引っ掛けます。
- シェルターを前方に引きながら、テントとシェルターのセンターラインを合わせます。
- 接続ベルトのハトメを別売のアルミポール165の先端に通します。
- 張り綱を2本を②のペグに引っ掛けアルミポールを立てます。

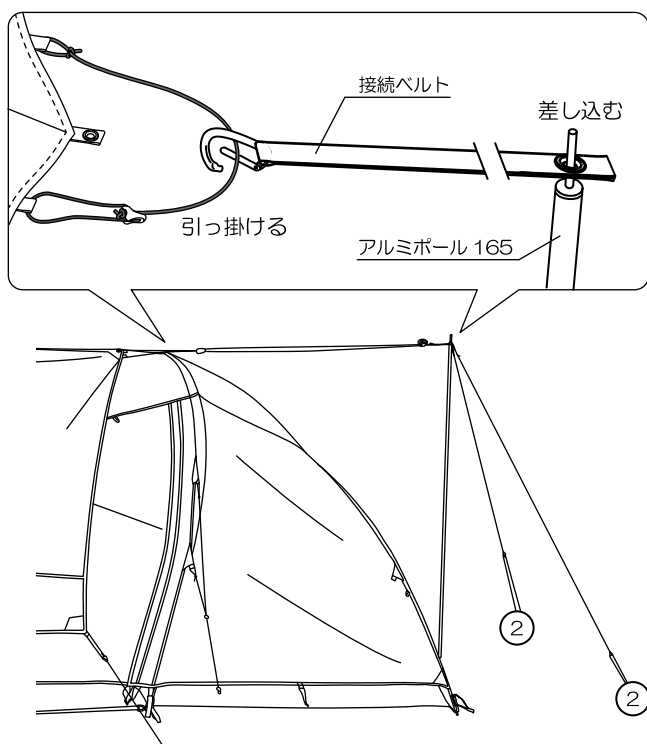

05. シェルターの前方を固定する


- 入り口側を引っ張りながら前方すそ部のペググループ(4箇所)をペグで固定します。
- ※ペグは斜め45°になるよう根元まで打ちこんでください。

4箇所固定

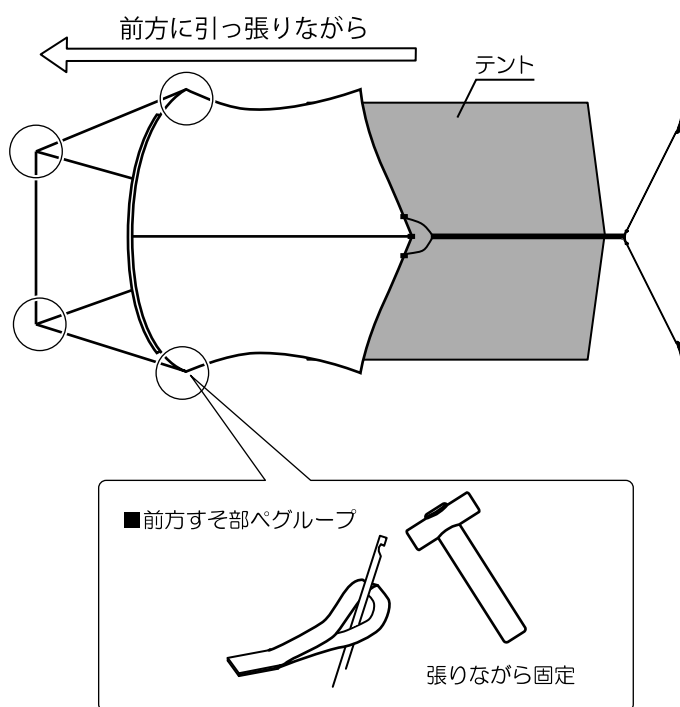


06. シェルターの張りを調整する

- 前方2箇所の張り綱をペグ打ちします。
 - シェルターがしっかりと張るように各張り綱と接続ベルトの長さを調整します。
- ※ペグは斜め45°になるよう根元まで打ちこんでください。

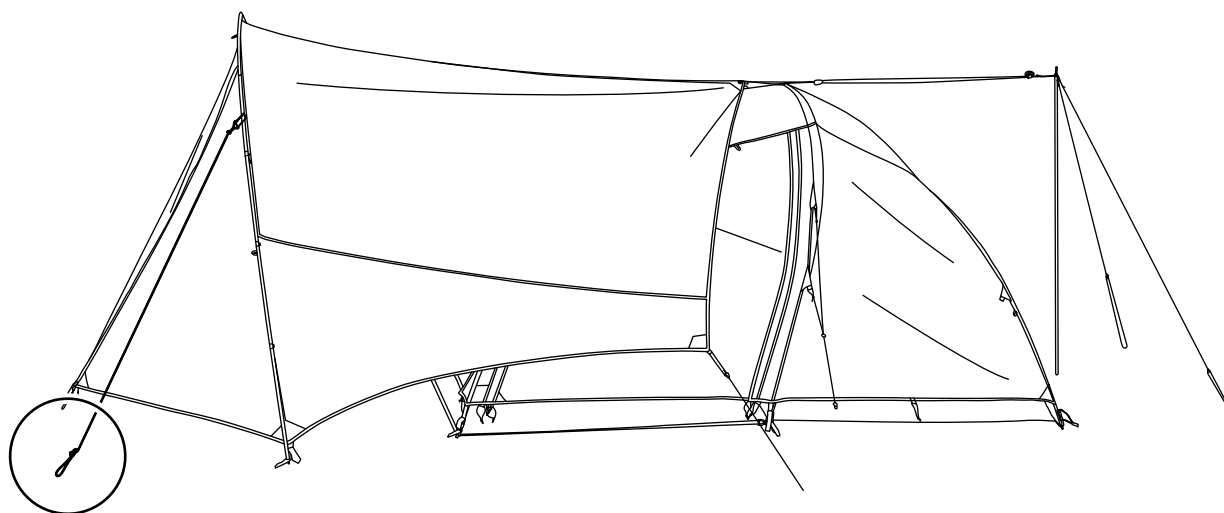

単独で使用する場合

- 別売のアルミポール165(品番:61406)をシェルター後部のハトメに差し込み、張り綱を引いて固定してください。

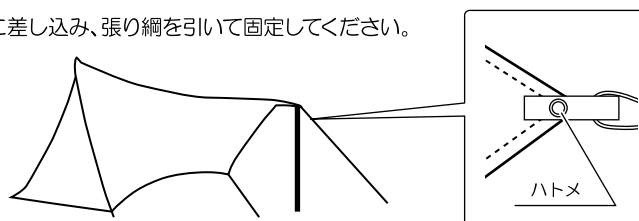

10.メンテナンス方法

■撥水効果が低下した場合

- 汚れて撥水効果が一時的に落ちている場合があります。水で洗い流したり、薄めた中性洗剤をスポンジに含みやさしくこすった後に洗い流してください。

※強力な洗剤や強くこすったり、同じ箇所を集中してこすると生地を痛め性能が低下する場合があります。注意してください。

- 上記作業を行っても撥水効果が回復しない場合は、シェルター外側に撥水剤を塗布してください。

※シェルターは外側に撥水加工が施され、内側に防水加工が施されております。メンテナンスの際は外側と内側の加工の違いに注意してください。誤ったメンテナンスをした場合は性能が落ちる場合がございます。

■破れや穴の補修

- 5cm程度の破れや、火の粉で溶けた小さい穴は、市販のリペアシールを両面から貼り付けて補修してください。

※ガムテープなどで緊急の補修は可能ですが、テープの粘着剤が生地に残り、修理が困難になる場合があります。

11.保管方法

■汚れを落とす

- シェルターの汚れは、水で洗い流したり、水で薄めた中性洗剤をスポンジに含みやさしくこすった後に洗い流してください。

※洗濯機で洗ったり、パーツクリーナーや溶剤系を使用すると生地のコーティングにダメージを与えます。絶対にしないでください。

■乾燥させる

- シェルターを陰干ししてください。

※しっかり乾燥させないと、カビの発生や悪臭の原因となります。

■ボールの清掃

- ボールに付着した泥などを、しっかり濡らしたタオル等で拭き取り、パイプの内側まで完全に乾燥させてください。

■海の近場での使用時

- シェルターとボールは、塩分を水でしっかり洗い流し、十分に乾燥させてください。

■涼しい場所に保管

- 日光が当たらない、風通しの良い場所に保管してください。

※高温下や湿度が高い場所などで保管しますと加水分解による素材の変色や劣化、色移りなどの原因となる場合がございます。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
- 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

- 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場



本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>